SMARTEGELÄNDER

PRODUKTINFORMATION

SMARTEGELÄNDER

DIE GELÄNDER KÖNNEN DURCH **SMARTES STORYTELLING**
FÜR DAS STANDORTMARKETING **AKTIVIERT WERDEN**

DAS **ELEGANTE DISPLAYFORMAT** GEPAART MIT EINEM **KREATIVEN INFOTAINMENT**
MACHEN DIE GELÄNDER ZU EINEM **BLICKFANG**

Die Anlage auf dem Foto hat 11 Zeilen und ist 6 Meter lang!

Produkt-Nr. MB-G-11-3

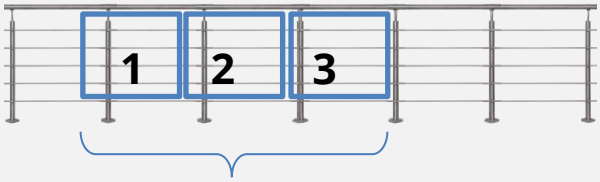

6 Meter, 11 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

Produkt-Nr. MB-G-11-2

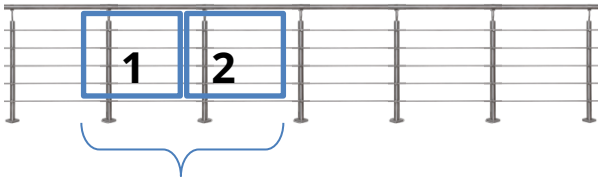

4 Meter, 11 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

Produkt-Nr. MB-G-11-1

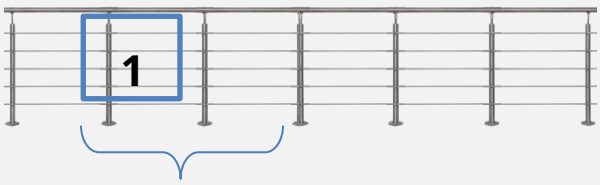

2 Meter, 11 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

Die Anlage auf dem Foto hat 17 Zeilen und ist 6 Meter lang!

Produkt-Nr. MB-G-17-3

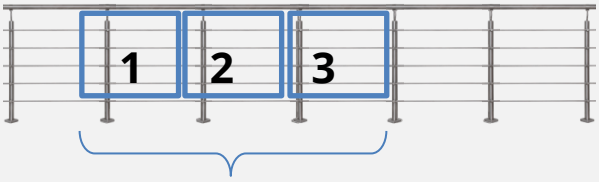

6 Meter, 17 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

Produkt-Nr. MB-G-17-2

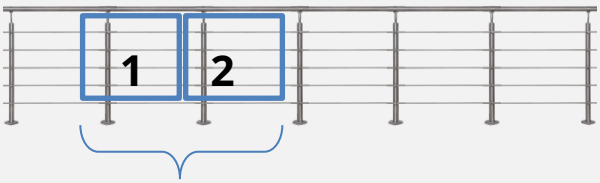

4 Meter, 17 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

Produkt-Nr. MB-G-17-1

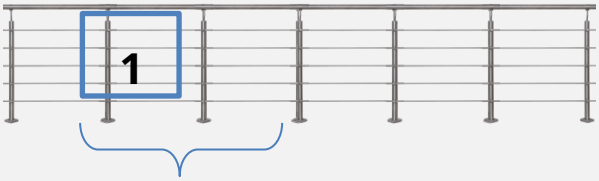

2 Meter, 17 leuchtende Zeilen

3 x

MB A60301
MB A60113
MB 197N1053

1 x



MB A60115
MB A60202

ANLAGENKONFIGURATION - TECHNISCHE DATEN

MB A60301

Oberschiene	Pulverbeschichtetes, U-förmiges Strangpressprofil mit beidseitiger Bördelung. 58,4 x 59 mm.
Unterschiene	Stranggepresstes, geschlossenes Aluminiumprofil; pulverbeschichtet, Abmessung 50 x 18,6 mm.
Lamellen	Aluminiumlamelle aus hochelastischer Speziallegierung, biege-, kratz- und stoßfest, zweischichtig einbrennlackiert, Lamellenbreite 50mm, Lamellenstärke 0,24 mm
Aufzugsband	Aufzugsbänder gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalen UV-Schutz. Abmessung 6,0 x 0,28 mm. Reißfestigkeit 750 N

MB A60302

Motorantrieb	Heben und Senken des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels Elektromotor 230 V/AC. Antrieb mit integriertem Planetengetriebe, Endschalter oben und unten, Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors.

MB A60303

Funkantrieb	RTS Somfy-Funkempfänger integriert in den Motorantrieb

MB A60113

Pixel Pitch	42 mm
Farbe LED	kaltweiß
Leuchtdichte	3.200 cd/m²
Betrachtungswinkel [von LED]	H=120 °, V=90°
Wiederholfrequenz	20 Hz
IP Schutz	IP 20, indoor
Betriebstemperatur	0 °C to +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C to +70 °C



MB 197N1053

10-polige geschirmte Datenleitung; Industriestandard. Längen: 1,3,5,10,15,20 Meter.



MB A60115

Eingangsspannung = Ausgangsspannung	48V ± 1V
Maximale Stromaufnahme in insgesamt	12,5 A
Interne Sicherung	KFZ, 25A
Maximale Anzahl Ausgänge (Behänge)	6
Ausgangsstrom	max. 2,6A
Auslösestrom elektronische Sicherung	3,2 A ± 0,4A
Anzahl USB 1.1/2.0 Hosts	2

MB A60201-MB A60203 / MB A60114

	MB A60201	MB A60202	MB A60203	MB A60114
	150 W	300 W	500 W	600 W
Max. Anzahl Behänge*	1	3	5	6
Eingangsspannung	90 - 264 V	90 - 305 V	90 - 305 V	85 - 264 V
Max. Strom I_{OUT}	3,13 A	6,25 A	10,4 A	12,5 A
Ausgangsleistung gesamt	150 W	300 W	300 W	600 W
Leistungsfaktor	>87%	93,5%	94%	0,96 typ.
Geräuschpegel				min. 36dbA / max. 60dbA
Abmessungen LxBxH	85x170x44mm	251x98x44,5 mm	248x101,6x50mm	217,27x113,41x62,74 mm
Gewicht	ca. 0,78 kg	ca. 1,5 kg	ca. 2,35 kg	ca. 1 kg
Betriebstemperatur	0°C bis + 40°C	-35°C bis + 60°C	-35°C bis + 70°C	-20°C bis + 50°C

* Bei einer Anlage mit mehr als 6 Behängen werden Netzteile und Control-Einheiten miteinander kombiniert

MB A60401 - MB A60402 / MB A60501 - MB A60503

Funk-handsender	Zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer Antriebe; Scrollrad zur präzisen Wendung der Lamellen; LEDs für Sende- und Batteriezustandsanzeige und Kanalauswahl; Drahtlos
Y-Kabel	USB Power Adapter 2 x USB
WLAN Bridge	WLAN Repeater; kompatibel mit allen WLAN Geräten