

Synergy 21 LED light panel 620*620 ROW neutralweiß 30W weiss UGR



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3550
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C




Ultra Slim LED Panel Light, Version ROW
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke


Rahmenfarbe: weiss (Aluminium)
Leistungsaufnahme : 30 Watt
Lumenzahl: 3550Lm, Lm/W=120
Lichtfarbe: neutralweiss 4000
MacAdam/SDCM ? 3
Color Rendering Index (CRI): >80
SDCM: <=4
Abstrahlwinkel: 90° (Optik = opal)
Unified Glare Rating: UGR<19
Schutzklasse: IP20 / IK05
Rated Lifetime (L80): 50.000h
Arbeitstemperatur: -20° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 220-240V / AC
Größe (Außenmaße):622mm x 622mm x 30mm
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 30

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

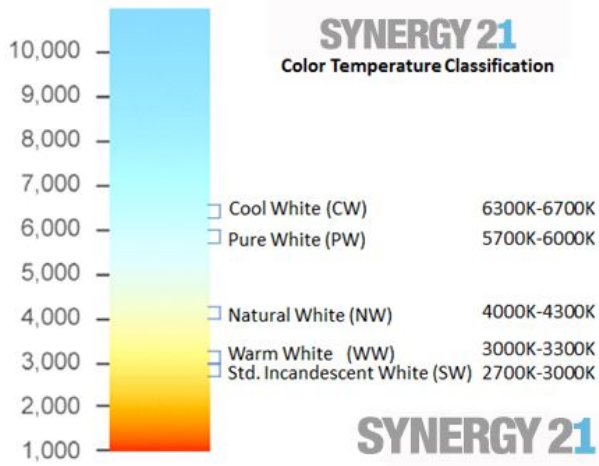

Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
622±1	622±1	30±1

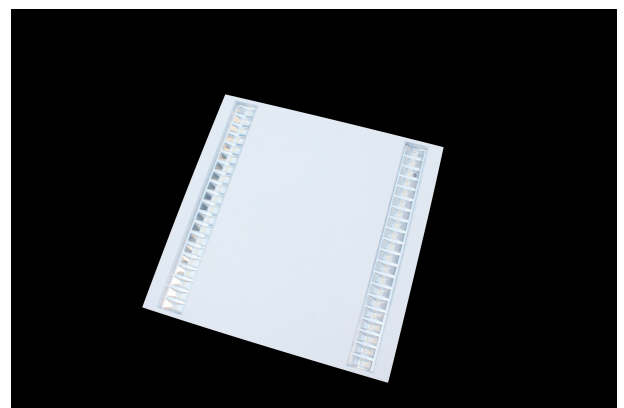

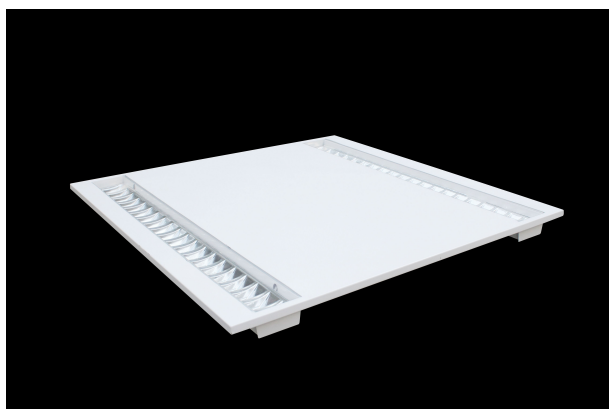

Zubehör

Art.-Nr.	Name
130319	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen silber 620*620 *ohne Schrauben*
130321	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen weiß 620*620 *ohne Schrauben*
149088	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 0-10V DIM
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
149094	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Flicker Free