Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 48W IP20

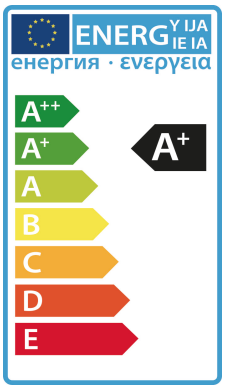

kwh/1000h:	52,80
Lumen:	3840
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 9 8 8 2 2 5

LED Flex Strip warmweiß, PCB white
DC12V, max. 4A, 48W ± 10%,
600Leds, 120°, 3528SMD
Länge: 5000*8*3mm,
Lumen: 3840, 768lm/m
Kelvin: 3000K ±250
kürzbar:alle 3 LEDS, 2cm
offendes Kabelende
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 52,8

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.



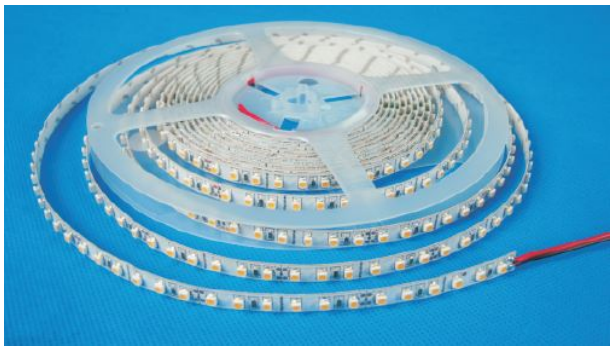

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
78195	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 60W
79612	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 60W
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
139522	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 120W meanwell IP67