

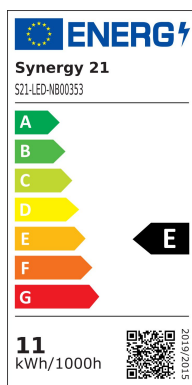


## Synergy 21 Panel LED 300\*300 RGB-Blanco

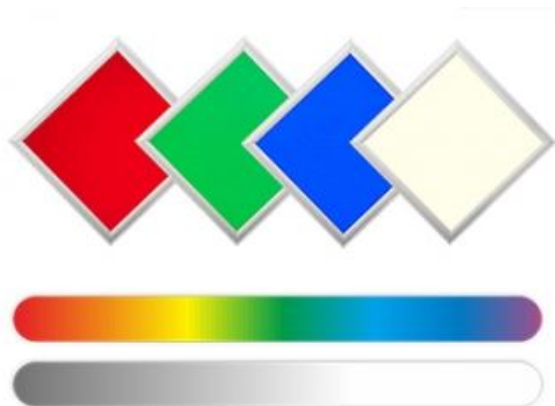

kwh/1000h:	11,00
Lúmenes:	750
Vatio:	10,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel de luz LED ultra delgado, modelo RGB-WW

Aplicaciones: Instalación en el techo de Odenwald con los accesorios opcionales. También son posibles otros métodos de montaje (montado en la superficie, a ras de suelo, suspendido, en la pared etc.)


El blanco y el RGB pueden ser controlados por separado (blanco solo, RGB solo, o ambos juntos=RGB-WW)

- Color del marco: Plata
- Consumo de energía: 10W
- Flujo luminoso: 750lm blanco
- Blanco dual: 3000-6000K, CRI>80, 120
- RGB: 10W
- Clase de protección: IP20
- Temperatura de trabajo: -10° a +45° (Amb.)
- Fuente de alimentación: 24V DC
- Tamaño (dimensiones externas):298mm x 298mm x 11mm
- Peso: 3500g
- Garantía: 5 años
- Clase de eficiencia energética: A
- kWh/1000h:

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*300
LED - Gehäusefarbe:	silber
Lichtfarbe:	RGB-CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	750
Peso:	3.5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

## Imágenes adicionales

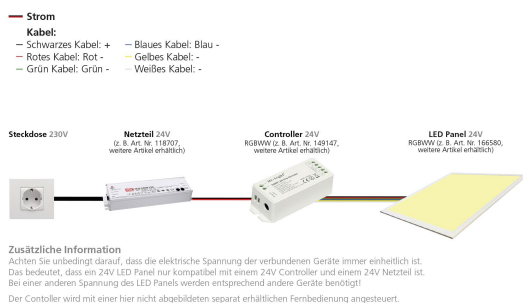

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
180681	Mean Well OWA-60E-24 Alimentación 24V/60W

Número de artículo	Denominación
150055	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 5 Aufbaurahmen 300*300
150050	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 1 Seil
150053	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 3 Clip
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Milboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
138409	Osram Element Alimentación 24V/30W
126355	Mean Well LPV-60-24 Alimentación 24V/60W IP67
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque