


Thermal Management Austrittsfilter

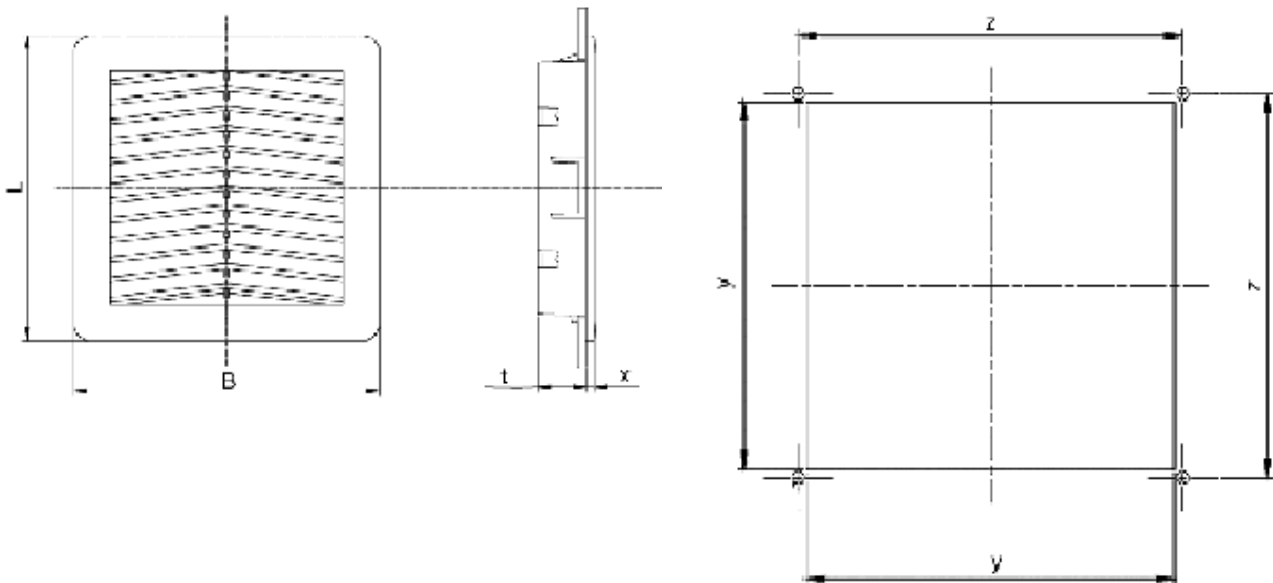

Austrittsfilter				Bestellnummer
Länge x Breite		Gewicht		
[mm]	t/x [mm]	y/z [mm]	[kg]	
150 x 150	24/5	125/131	0,140	03.026.511.1
204 x 204	20,5/5,7	177/185	0,275	03.026.512.1
250 x 250	25/6	223/230	0,440	03.026.513.1
325 x 325	26/7	291/302	0,780	03.026.514.1

- zum gezielten Einsatz bei Wärmenestern
- geeignet auch zur nachträglichen Montage schnell und einfach
- die Filtermatten bieten hohe Ausfilterungseigenschaften, sind auswechselbar und lassen sich reinigen
- die Lüfter sind wartungsfrei und zeichnen sich durch besonders lange Lebensdauer und Geräuscharmheit aus
- Luftführung: In den Schrank blasend (Voreinstellung)
- wahlweise blasend oder saugend einsetzbar

Schutzart

- IP 54

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung

Material

- wärmebeständiger ABS-Kunststoff, UL 94 V-0

Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Austrittsfilter

Lieferzustand

- satzweise

Hinweis

Im Projektfall auch in EMV-Ausführung erhältlich