

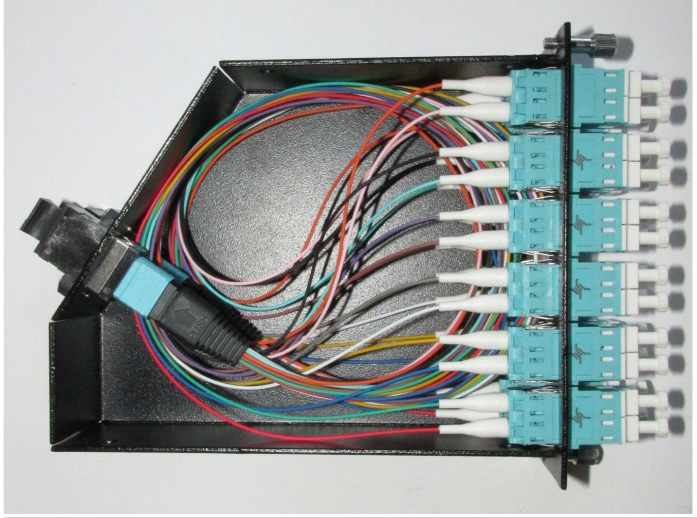


Bilder ähnlich!
picture similar!

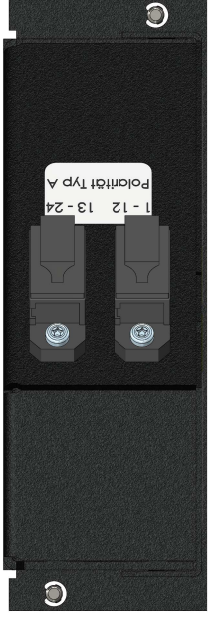

mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 36 mm x 157 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gewicht / weight	ca. 215 g / appr. 215 g
Gehäusematerial / housing material	Aluminiumblech / aluminium sheet
Oberfläche Gehäuse / surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-5°C ... 55°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
technische Eigenschaften / technical properties	
Kupplungen Frontseite / adapters frontside	12 x LC-Duplex, violett / 12 x LC-Duplex, violet
Laserschutz / protection against laserlight	intern / internal
Kupplungen Rückseite / adapters backside	2 x MPO key up - key down; schwarz / 2 x MPO key up - key down; black
MPO zu LC FanOut / MPO to LC FanOut	FanOut-Kit 12 Faser MPO männlich violett -- 12 x LC violett / FanOut-Kit 12 fiber MPO male violet -- 12 x LC violet
Fasertyp FanOut / fiber type FanOut	Multimode OM4 BI gemäß IEC 60793-2-10 / Multimode OM4 BI acc. IEC 60793-2-10
optische Stecker / optical connectors	LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20 MPO gemäß IEC 61754-7 / MPO acc. IEC 61754-7
Einfügedämpfung LC / Insertion Loss LC	max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung LC / Return Loss LC	min. 30 dB
Einfügedämpfung MPO / Insertion Loss MPO	max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung MPO / Return Loss MPO	min. 30 dB

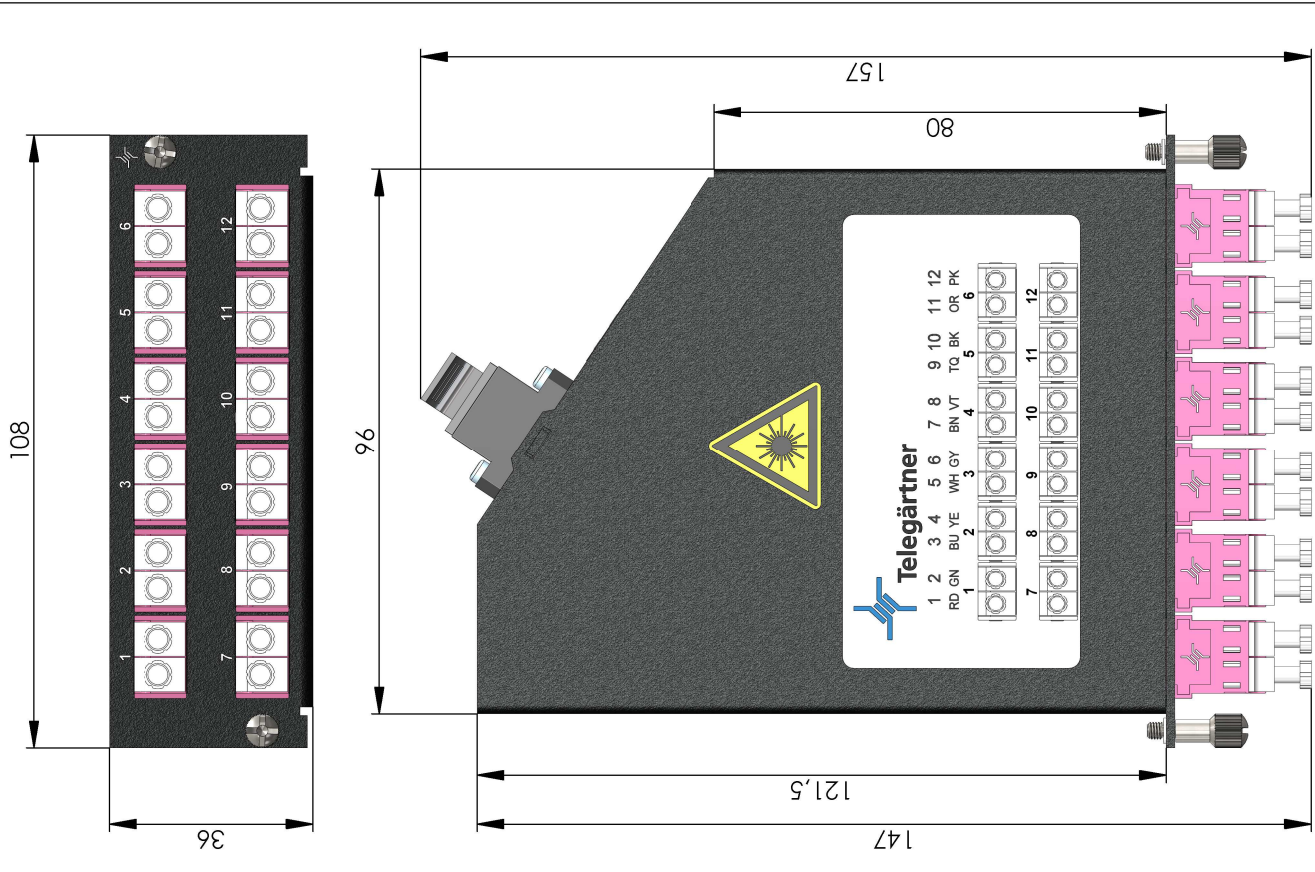

Änd./rev. index	Änderungs-Str./revision code	Datum/date	Name/nome	Datum/date	Gez./drawn	Datum/date	Gez./drawn	Benennung/title
			WI	15.04.2020		KR	15.04.2020	
			KR		ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	
			93					
		Maßstab/scale		3:4		Zeichnungsart./drawing no.		
		unvollständige Form- und Toleranzangaben / incomplete tolerances without tolerances				H02050A4094		
DIN ISO 2768-m		unvollständige Maße nach IEC 61754-7 / incomplete tolerances according to IEC 61754-7				H02050A4094		
		unvollständige Form- und Toleranzangaben / incomplete tolerances without tolerances				H02050A4094		
		unvollständige Maße nach IEC 61754-7 / incomplete tolerances according to IEC 61754-7				H02050A4094		
		unvollständige Form- und Toleranzangaben / incomplete tolerances without tolerances				H02050A4094		
		unvollständige Maße nach IEC 61754-7 / incomplete tolerances according to IEC 61754-7				H02050A4094		

