



## Synergy 21 Proyector LED para Estadios 1200W DALI, Blanco frío

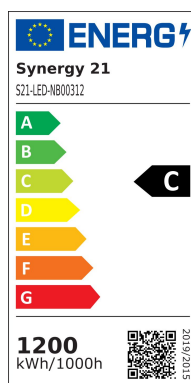

kwh/1000h:	1200,00
Lúmenes:	198000
Vatio:	1200,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




- Tensión de funcionamiento: CA 90-305V, 50/60Hz
- 620 LED Philips Lumileds 165lm/W
- Fuente de alimentación: MeanWell
- Ángulo del haz: Lente 90°, cabezales de luz ajustables de forma variable (giratorios e inclinables)
- Ángulos de haz con 10°, 30° o 60° también disponibles bajo pedido.
- Flujo luminoso: 198.000lm
- Eficiencia: 165Lm/W
- Color de la luz: 5000K ±150
- CRI: Ra>70
- Regulable: no (modelos regulables como DALI o 0-10V bajo pedido)
- Carcasa: aluminio
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C
- Grado de protección: IP66
- Dimensiones: 1001\*277\*579mm
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 480


La conexión de componentes y sistemas eléctricos sólo puede ser realizada por ¡especialistas cualificados! especialistas cualificados

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	90
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1001*277*579
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5000
Lumen:	198000
Schutzklasse:	IP66
Volt:	230
Peso:	29.5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

## Imágenes adicionales

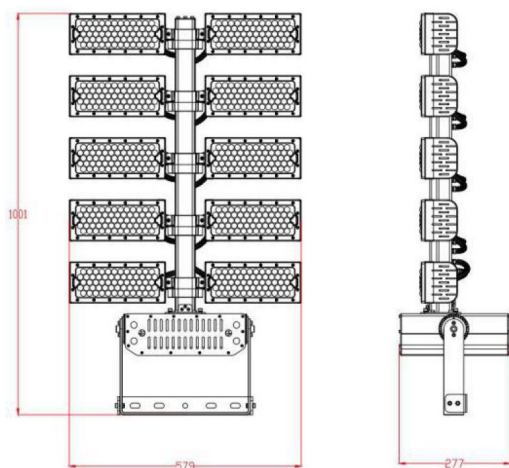

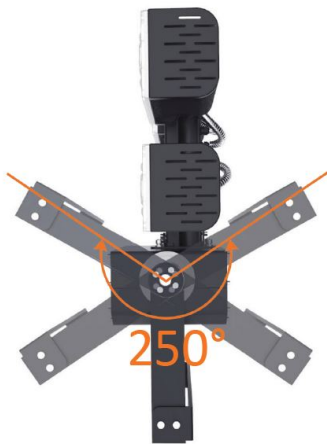

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports

Número de artículo	Denominación
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black