


# Schwenkrahmen

■ Alle 800 mm breiten Triton-Verteiler können mit einem Schwenkrahmen für die Montage von Komponenten ausgerüstet werden, die von der Rückseite zugänglich sein müssen. Der Schwenkrahmen verringert die nutzbare Höhe des Verteilers jeweils um 5 HE und trägt maximal 150 kg. Die maximale Einbautiefe der

19"-Komponenten beträgt 330 mm. Der Rahmen wird in geschlossener Position mit zwei Schlössern geschlossen. Der Abstand des Schwenkrahmens zur Tür ist stufenlos verstellbar. Die Rahmenposition beeinflusst die maximale Einbautiefe. Ein Schwenkrahmen kann gleichzeitig mit 19"-Rasterschienen montiert werden.

Kabelführung

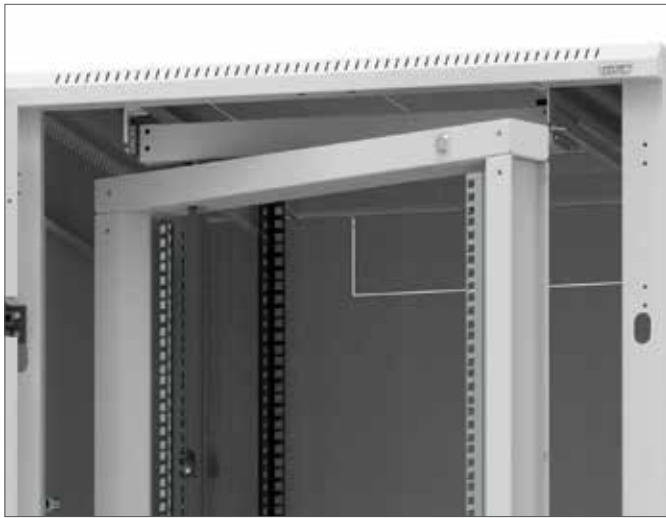

| Schwenkrahmen | Verteilerhöhe (HE) | B (HE)<br>Einbauhöhe |
|---------------|--------------------|----------------------|
| RAC-VM-A17-A1 | 22                 | 17                   |
| RAC-VM-A22-A1 | 27                 | 22                   |
| RAC-VM-A27-A1 | 32                 | 27                   |
| RAC-VM-A32-A1 | 37                 | 32                   |
| RAC-VM-A37-A1 | 42                 | 37                   |
| RAC-VM-A40-A1 | 45                 | 40                   |
| RAC-VM-A42-A1 | 47                 | 42                   |

