

Artikelnummer: H02030H0590

BASIS V mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 6x LC Duplex, OM4, erikaviolett

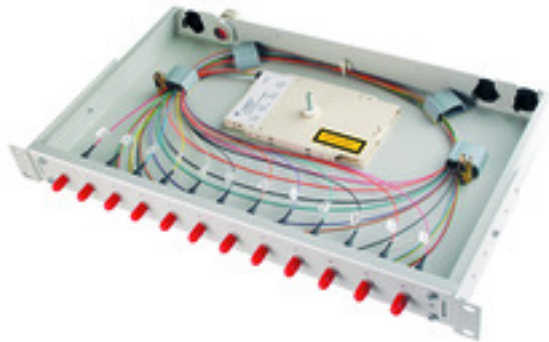


Abb. kann abweichen

Technische Attribute	
Lieferumfang	Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25
Lieferumfang	1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
Lieferumfang	1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
Lieferumfang	2 Blindstopfen für M20 und M25
Lieferumfang	Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel
Lieferumfang	Frontplatte
Lieferumfang	Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
Lieferumfang	Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten
Anzahl Kupplungen	6
Kupplungen	LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Faser-Pigtails	12x 50/125 OM4, 2 m, LC
Farbe	erikaviolett
Anmerkungen	eingefärbt, spleißfertig abgesetzt

### Beschreibung der Serie/Produktkategorie

Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich.

Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.

## Leistungsmerkmale

- Zum Anschluss von Bündeladern & TICNET-Strecken
- Festeinbau
- Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich

## Lieferumfang

- Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25
- 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
- 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
- 2 Blindstopfen für M20 und M25
- Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel
- Frontplatte
- Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
- Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten

Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	BASIS V 1 HE
Schutzklasse nach IEC 60529	IP20
Frontplatten	Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungsstreifen mit Kunststoffabdeckung optional
Kabeleinführung	M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen
Montageausschnitte	für ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA
Abmessungen in mm (1 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (1 HE): Höhe	44
Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe	265
Abmessungen in mm (2 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (2 HE): Höhe	88
Abmessungen in mm (2 HE): Tiefe	265
Abmessungen in mm (3 HE): Breite	482

---

Abmessungen in mm (3 HE): Höhe	132
Abmessungen in mm (3 HE): Tiefe	265