


## Synergy 21 LED Flex Strip 280 NW DC24V 120W IP20 CRI>90 2216 \*30m\*



kwh/1000h:	132,00
Lumens:	11400
Watt:	120,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

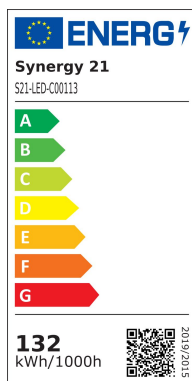

Tira flexible LED Synergy 21 Serie 2216  
2216=Tamaño del chip LED 2,2 mm x 1,6 mm

Longitud: 30m en rollo, máximo 5m pueden funcionar en una sola pieza

Voltaje: 24V,

Potencia: 24W/m, 100W±10%.

Color de la luz: blanco neutro, 4000K, CRI>90

Brillo: 2280lm/m ±10%, total: 8100lm

Ángulo del haz: 120

Grado de protección: IP20

Número de LEDs: 280\*2216SMD/m, total: 1400LEDs

Dimensiones: 30000\*10\*3 mm, puede funcionar con un máximo de 5m a la vez.

Color de la placa de circuito impreso: blanco,

Temperatura de funcionamiento: de -25°C a +40°C

Peso: 3kg

Se puede acortar cada 7 LED 2,7 cm

Cinta adhesiva: sí 3M en la parte posterior

Clase de eficiencia energética: A

kWh/1000h: 132

La cinta se puede acortar en las marcas de corte con unas tijeras afiladas.

Atención Primero debe comprobarse el funcionamiento de la tira.

Divida la tira sólo cuando no haya corriente.


Nuestra cinta adhesiva 3M se adhiere bien, pero sólo debe utilizarse como ayuda para el montaje. Existe una gran variedad de opciones de montaje, como clips, adhesivo de montaje permanentemente elástico, bridas para cables, etc.

Tenga en cuenta que las tiras de LED también deben refrigerarse. Asegúrese de que la tira LED no supere una temperatura de trabajo de 40°C; de lo contrario, no se podrá garantizar su vida útil. No se ofrece ninguna garantía para las tiras LED sobrecalentadas.

## Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	120
Dimmbar:	Ja
LED Strip Länge:	5
Lichtfarbe:	neutralweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Schutzklasse:	IP20
Weight:	0.506 Kg
Warranty:	24.00 Months

## Additional Images

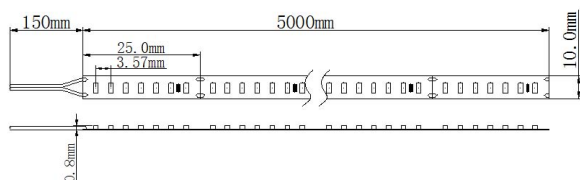

## Accessories

Part No.	Name
93682	Mean Well Power Supply - 24V 150W Dimmable IP65
154972	Mean Well power supply - 24V 120W DIN rail
122587	Synergy 21 Netzteil - 24V 120W Osram IP64
151925	Mean Well power supply - 24V 150W
174654	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect I Form für 1 Linie klar
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect I Form for 1 line red
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I Form für 2 Linie klar
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174648	Synergy 21 LED FLEX-Strips add. Easy Connect T-shape for 1 line clear
174650	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie klar
174647	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174649	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T-Form für 1 Linie rot
174652	Synergy 21 LED FLEX-Streifen zub. Easy Connect T-Form für 2 Linien klar
174651	Synergy 21 LED FLEX Strip add. Easy Connect T-shape for 2 lines red