


Thermal Management Filterlüfter

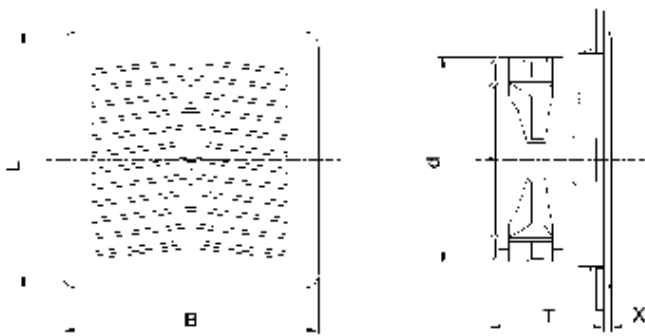

Thermal Management Filterlüfter

Filterlüfter										Bestellnummer
Länge x Breite		Gewicht		max. Volumen strom	elektrischer Anschluss	Leistun gs auf nahme	Gerä usch frei bl asen d	Nennreh zahl	Lebensdau er 40°	
[mm]	T/d/x	y/z	[kg]							
150 x 150	71/120/ 5	125/1 31	0,812	57 m3/h	230V / 50/60Hz	20 W	43 dB (A)	2650 / min	40.000 h	03.026.501.1
204 x 204	90/120/ 5,7	177/1 85	1	90 m3/h	230V / 50/60Hz	20 W	43 dB (A)	2650 / min	40.000 h	03.026.502.1
250 x 250	113/172 /6	223/2 30	1,690	240 m3/h	230V / 50/60Hz	29 W	50 dB (A)	2800 / min	40.000 h	03.026.503.1
325 x 325	125/208 /7	291/3 02	3,620	520 m3/h	230V / 50/60Hz	67 W	63 dB (A)	2770 / min	50.000 h	03.026.504.1

- zum gezielten Einsatz bei Wärmenestern
- geeignet auch zur nachträglichen Montage schnell und einfach
- die Filtermatten bieten hohe Ausfilterungseigenschaften, sind auswechselbar und lassen sich reinigen
- die Lüfter sind wartungsfrei und zeichnen sich durch besonders lange Lebensdauer und Geräuscharm aus
- Luftführung: In den Schrank blasend (Voreinstellung)
- wahlweise blasend oder saugend einsetzbar

Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Filterlüfter

Lieferzustand

- satzweise

Hinweis

Im Projektfall auch in EMV-Ausführung erhältlich

Schutzart

- IP 54

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung

Material

- wärmebeständiger ABS-Kunststoff, UL 94 V-0