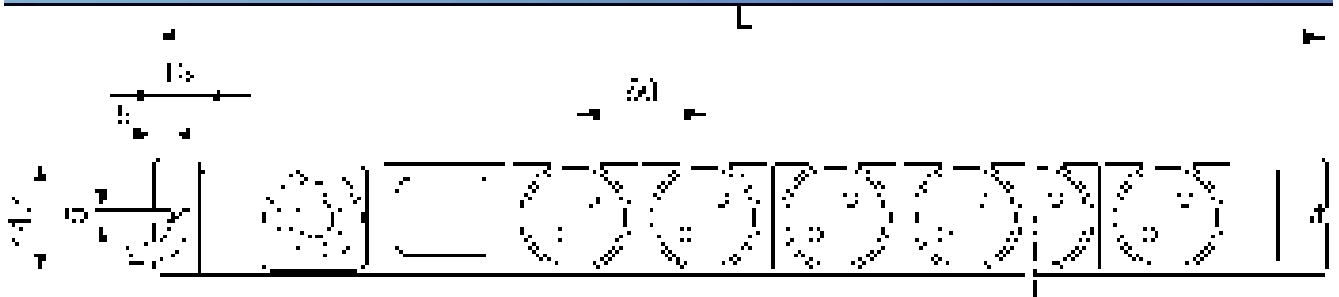







DI-STRIP Steckdosenleiste Protector Not-Aus Compact mit Not-Aus-Schalter - Deutscher Standard DIN 49 440



DI-STRIP				Bestellnummer	
Protector Not-Aus Compact mit Not-Aus-Schalter - Deutscher Standard DIN 49 440					
					
6	+	+	483		<b>03.326.006.1</b>
10	+	-	683		<b>03.326.010.1</b>

- mit 2-poligem Not-Aus Schalter für den Personenschutz
- zum Schutz des Bedienpersonals
- zur manuellen Notabschaltung der angeschlossenen Verbraucher
- Phase und Neutralleiter werden sicher getrennt
- Schalter muss zum Wiederanlauf bewusst entriegelt werden
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- angegossener Winkelstecker

#### Abmessungen

- Abstand der Dosen: 50 mm
- Höhe: 101 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)
- Zuleitung: 2,5 m

#### Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 16 A

#### Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- GS Zertifikat
- CB-scheme

## DI-STRIP Steckdosenleiste Protector Not-Aus Compact mit Not-Aus-Schalter - Deutscher Standard DIN 49 440

### **Material / Oberfläche**

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

### **Farbe**

- RAL 7035 Lichtgrau

### **Lieferumfang**

- 1 Steckdosenleiste
  - 2 Befestigungswinkel
- zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit:
- 2 19"-Befestigungswinkel

### **Lieferzustand**

- Montiert, verdrahtet und getestet