



ICY BOX IB-DK2303-C

USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe



Haupteigenschaften

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Drei Videoschnittstellen (HDMI®, DP™ and VGA)
- Unterstützt 4k@30 Hz Auflösungen im Einzelmodus (HDMI®, DP™)
- Zweifach Monitorfunktion - zwei Monitore können gleichzeitig im Erweiterungsmodus verwendet werden (nur Windows®)
- Drei USB 3.0 Type-A Anschlüsse, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Eine Type-C™ Schnittstelle für Power Delivery 2.0 bis zu 60 W (20 V@3 A), oder Datenübertragungsfunktion
- 3,5 mm Kombi-Audio Anschluss (Mikrofon in / Audio out)
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Bandbreiten

Verpackungsinhalt
 IB-DK2303-C, Type-C™ zu Type-C™ Kabel (100 cm), Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-DK2303-C
Artikel Nr.	60335
EAN	4250078166580
Marke	ICY BOX
Farbe	Silber / Schwarz
Material	Aluminium + Kunststoff
Chipsatz	VL100, VL812, RL18153, STDP4320
Eingangsschnittstelle	USB Type-C™ zum Hostcomputer
Ausgangsschnittstelle	1x High Speed HDMI 1x DisplayPort 1.2a 1x VGA 3x USB 3.0 Type-A, 2x 5 V@0,9 A, 1x 5 V@1,5 A 1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle 1x Type-C™ Schnittstelle für Power Delivery 2.0 bis zu 60 W (20 V@3 A), oder Datenübertragungsfunktion 1x 3,5 mm Stereo Combo Anschluss (Mikrofon in / Audio out)
Videoauflösung	High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz DisplayPort™ 1.2a bis zu 3840x2160@30 Hz VGA bis zu 1920x1200@60 Hz

Übertragungsraten

USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Stromversorgung

Stromversorgung über USB

Power Delivery

Unterstützt bis zu 60 W vom Originalnetzteil des Computers

Betriebssystem

Windows® 10, macOS®


Systemvoraussetzungen

- Computer mit USB Type-C™ Schnittstelle und Windows® oder macOS® Betriebssystem, keine MST Unterstützung für macOS® Computer (Zweifachausgabe nur untereinander gespiegelt)
- DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery 2.0 Unterstützung erforderlich
- Auch mit Thunderbolt™ 3 Computern kompatibel
- Zweifachvideoausgabe: gleichzeitige Darstellung von DP™ + HDMI® oder DP™ + VGA (2x 1920x1080@60 Hz)
- Kein Netzteil enthalten (wird lediglich für Power Delivery benötigt)

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.



ICY BOX IB-DK2303-C USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

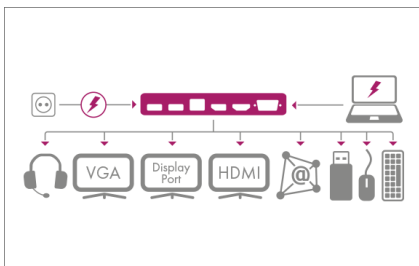

Was der Anschluss begehrt

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten. Die DockingStation IB-DK2303-C kann den Anschlussmangel nachhaltig beseitigen. Einmal angeschlossen, stehen ganze neun weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung: 3x USB 3.0, 1x Gigabit LAN, 1x DisplayPort™, 1x HDMI®, 1x VGA, 1x USB Type-C™ mit Power Delivery 2.0 und 1x Stereo Combo.



Voll im Bilde

Es stehen drei unterschiedliche Video-Schnittstellen zur Verfügung, wodurch bis zu zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können und Ihnen den gleichzeitigen Anschluss von DisplayPort™- und HDMI®- oder DisplayPort™- und VGA-Anzeigegeräten ermöglicht.



Die perfekte Position

Die perfekte Vereinigung aus stylischem Erscheinungsbild, neuester Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern bietet zudem noch komfortablen Zugang zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 26 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 9,1 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,324 kg
Nettogewicht: 0,200 kg

Abmessung/Karton: 370x280x300 mm
Abmessung (mit Verp.): 100x40x200 mm
Abmessung des Artikels: 170x70x22 mm
Ursprungsland: China