


## Synergy 21 LED light panel 620\*620 ROW neutralweiß 30W weiss UGR



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3550
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

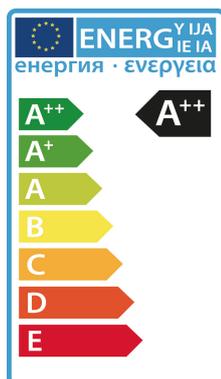

Ultra Slim LED Panel Light, Version ROW  
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke

Rahmenfarbe: weiss (Aluminium)  
Leistungsaufnahme : 30 Watt  
Lumenzahl: 3550Lm, Lm/W=120  
Lichtfarbe: neutralweiss 4000  
MacAdam/SDCM ? 3  
Color Rendering Index (CRI): >80  
SDCM: <=4  
Abstrahlwinkel: 90° (Optik = opal)  
Unified Glare Rating: UGR<19  
Schutzklasse: IP20 / IK05  
Rated Lifetime (L80): 50.000h  
Arbeitstemperatur: -20° to +45° (Amb.)  
Stromzufuhr: 700mA, 27-42V, 30W, Netzteil siehe Zubehör  
Größe (Außenmaße):622mm x 622mm x 30mm  
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 30

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>


## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	90
Ampere:	0.70
CC oder CV:	cc
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	4200
Schutzklasse:	IP40
UGR:	<19
Gewicht:	1.5 Kg
Garantie:	60 Monate

## Weitere Bilder

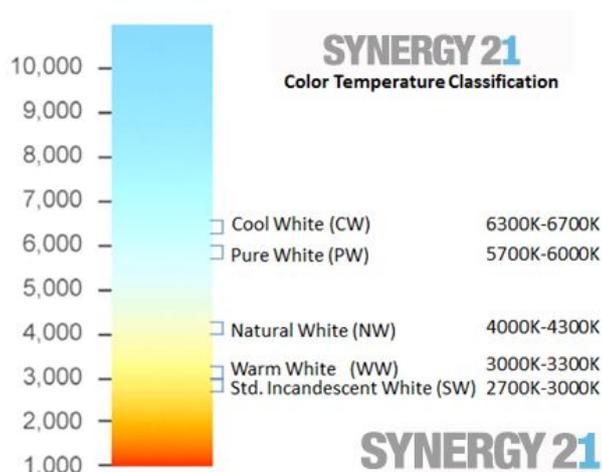

Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
622±1	622±1	30±1

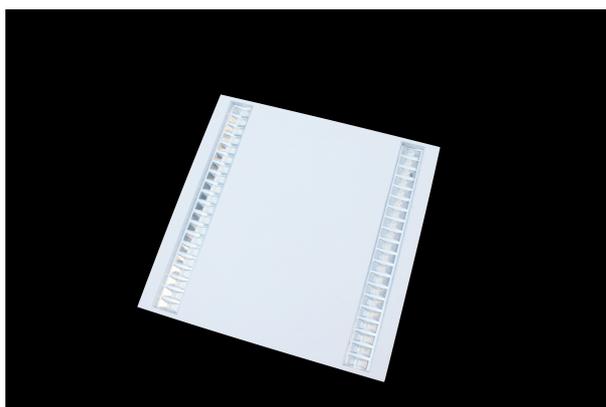

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
130319	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 620*620 silber *ohne Schrauben*
130321	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 620*620 weiß *ohne Schrauben*
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
157036	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3b Flicker Free
151276	Synergy 21 LED light panel zub Montage Einbaurahmen 620*620 weiß