

Artikelnummer: H02030H0491

BASIS V mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12x LC Duplex, OM4, erikaviolett

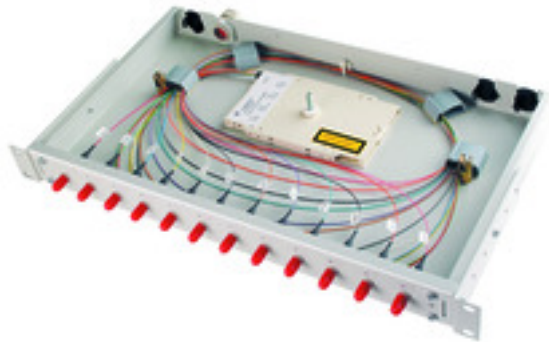


Abb. kann abweichen

| Technische Attribute | |
|----------------------|---|
| Lieferumfang | Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25 |
| Lieferumfang | 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm |
| Lieferumfang | 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm |
| Lieferumfang | 2 Blindstopfen für M20 und M25 |
| Lieferumfang | Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel |
| Lieferumfang | Frontplatte |
| Lieferumfang | Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle |
| Lieferumfang | Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten |
| Anzahl Kupplungen | 12 |
| Kupplungen | LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse |
| Faser-Pigtails | 24x 50/125 OM4, 2 m, LC |
| Farbe | erikaviolett |
| Anmerkungen | eingefärbt, spleißfertig abgesetzt |

Beschreibung der Serie/Produktkategorie

Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich.

Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.

Leistungsmerkmale

- Zum Anschluss von Bündeladern & TICNET-Strecken
- Festeinbau
- Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich

Lieferumfang

- Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25
- 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
- 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
- 2 Blindstopfen für M20 und M25
- Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. 24 Fasern und Deckel
- Frontplatte
- Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
- Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten

| Mechanische Eigenschaften | |
|----------------------------------|---|
| Gehäuse | BASIS V 1 HE |
| Schutzklasse nach IEC 60529 | IP20 |
| Frontplatten | Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungsstreifen mit Kunststoffabdeckung optional |
| Kabeleinführung | M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen |
| Montageausschnitte | für ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA |
| Abmessungen in mm (1 HE): Breite | 482 |
| Abmessungen in mm (1 HE): Höhe | 44 |
| Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe | 265 |
| Abmessungen in mm (2 HE): Breite | 482 |
| Abmessungen in mm (2 HE): Höhe | 88 |
| Abmessungen in mm (2 HE): Tiefe | 265 |
| Abmessungen in mm (3 HE): Breite | 482 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Abmessungen in mm (3 HE): Höhe | 132 |
| Abmessungen in mm (3 HE): Tiefe | 265 |