


DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT (Dosenabstand 50 mm) Deutscher Standard DIN 49 440 (VDE) mit Schalter und Designseitenteil

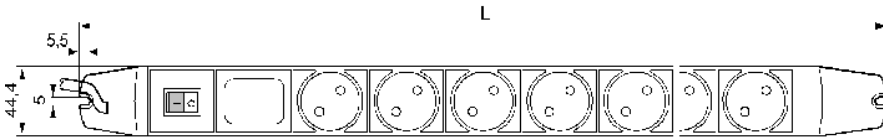

Di-Strip COMPACT Deutscher Standard (VDE) mit Schalter				Bestellnummer
3	+	-	382	03.302.103.X
	+	+	382	03.303.103.X
6	+	-	532	03.302.106.X
	+	+	532	03.303.106.X
10	+	-	732	03.302.110.X

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- mit beleuchtetem Schalter, 2-polig schaltend
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Winkelstecker
- mit Design-Seitenteil
- Fixierung direkt am Design-Seitenteil
- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Polyamid PA 6 (UL 94 V0), recyclebar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Abmessungen

- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC ± 10%
- Nennstrom: 16 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- VDE-Zertifikat

Farbe

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .6:

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet

Material / Oberfläche