


Synergy 21 LED light panel 620*620 kaltweiß 35W V3 PRO weiss



kwh/1000h:	44,00
Lumen:	3600
Watt:	40,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

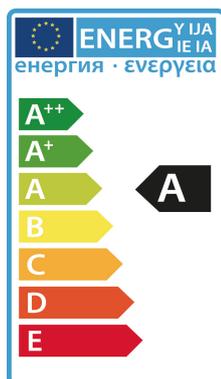


Ultra Slim LED Panel Light, Version PRO
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Rahmenfarbe: weiss
Leistungsaufnahme : 35 Watt
Lumenzahl: 4200Lm, Lm/W=120
Lichtfarbe: kaltweiß 5700±350K
Color Rendering Index (CRI): >83
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP40 / IK05
Rated Lifetime (L80): 50.000h
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)
Stromzufuhr: 700mA & 42±2V/DC (constant current / Konstantstrom)
Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.
Netzteil: siehe Zubehör
Größe (Außenmaße):622mm x 622mm x 12mm
Größe (Lochmaße) :605mm x 605mm
Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

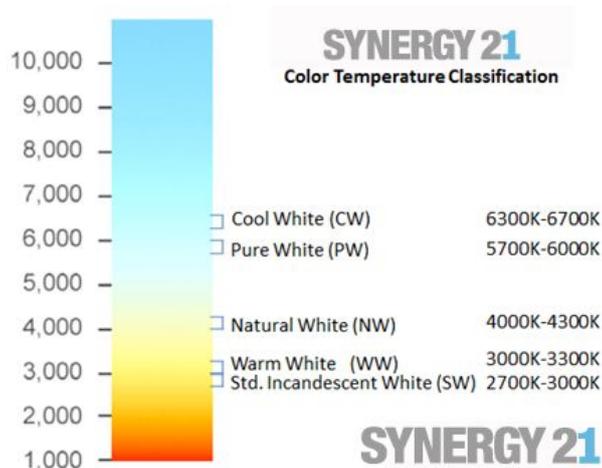

Zubehör

Art.-Nr.	Name
149515	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für PRO V3 Panel
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
92795	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit S-Winkel
92790	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit W-Winkel
90892	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder silber
99663	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Flaps
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker
149088	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 0-10V DIM
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
149094	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Flicker Free
149096	-Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Glow Wire
151875	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 500~700mA 27~54V Osram
127297	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 350~1050mA, 20~54V Osram dali
128761	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA, 21~42V Osram Element
136286	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 150~1050mA, 7,5~54V Osram dali
144834	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 180-700mA, 12~54V Osram dali
146798	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram

Art.-Nr.	Name
146799	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 500~1050mA, 15~50V Osram
104642	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~60W meanwell dali dimm
119170	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~60W meanwell 0-10V dimm
149378	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA 34~57V meanwell Triac dimm
157035	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3b 0-10V DIM
157036	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3b Flicker Free