


Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund in- G-D IP67 RGB



kwh/1000h:	2,20
Lumen:	45
Watt:	2,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

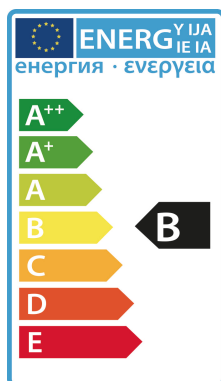

Voltage: DC 12V
Leistung: 2W
LED Lichtfarbe: RGB
Helligkeit: 45lm
LED: 9Stück high power
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
Material: SUS304 + PC
Schutzklasse: IP67
Größe: Ø 80mm, Höhe 26mm
Einbaumaß: Ø 60mm
Anschlusskabel: 1*AWG22(4-polig) mit IP67 Stecker Länge 1m



Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 2

Merkmale

Merkmal	Wert
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	80*26


Merkmal	Wert
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	SUS304 + PC
Lichtfarbe:	RGB
Lumen:	45
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.3 Kg

Weitere Bilder

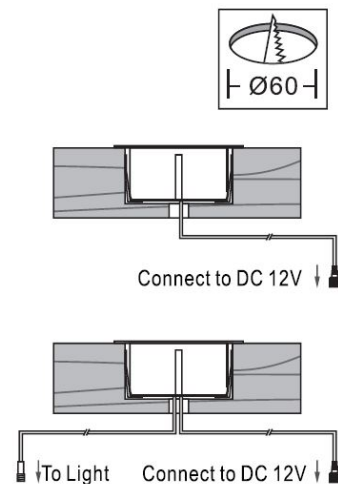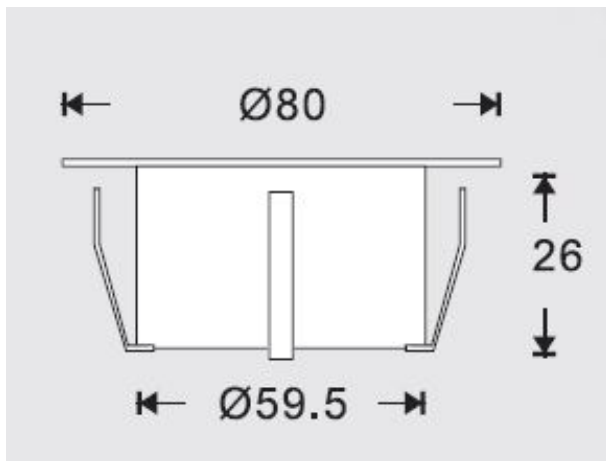




* General Controller is used to control the RGB light.



Set 2: Connect to Driver

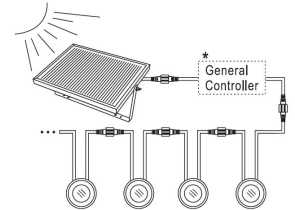

Set 3: Connect to Solar Panel





Zubehör

Art.-Nr.	Name
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67
109467	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteilerkabel IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W