

## Temperatursensor für Hutschienen-Montage




Temperaturbereich -40 ...+85 °C  
 Auflösung 0.0625 °C  
 Meßgenauigkeit +/- 1.5 °C

DIN-Schienen Normgehäuse 24 mm


PVC-Anschlußkabel 1 m

Stromversorgung erfolgt über die Sensorleitung  
 kein Netzteil erforderlich

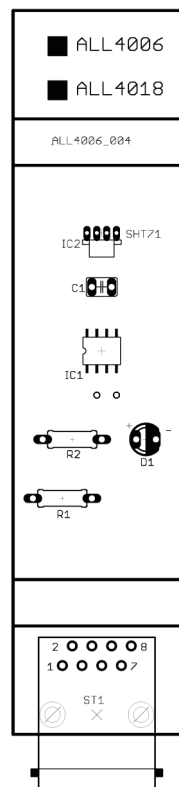

Bei ALL4006 ist nur IC1 bestückt,  
 IC2 bleibt frei.

Accuracy vs Temperature with  $+V_s = 3.3V$

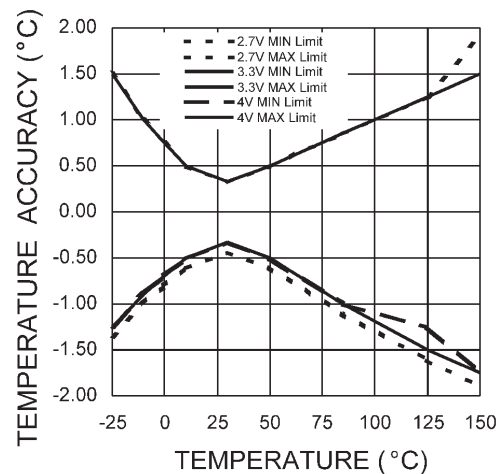

### Kompatibel mit:

ALL3000: ja  
 ALL3000RF: Ja  
 ALL3418: ja  
 ALL3421: ja  
 ALL3651: Ja  
 ALL4000: ja  
 ALL4001: ja  
 ALL4500: Ja  
 ALL5000: Ja

### ALL4500/5000 Einstellungen:

Sensor Function: ID2 LM92  
 Chip Address: 3  
 Input Channels: 1  
 Output Channels: 0  
 ALL4000 Typ: 2