


Skizze / Bild

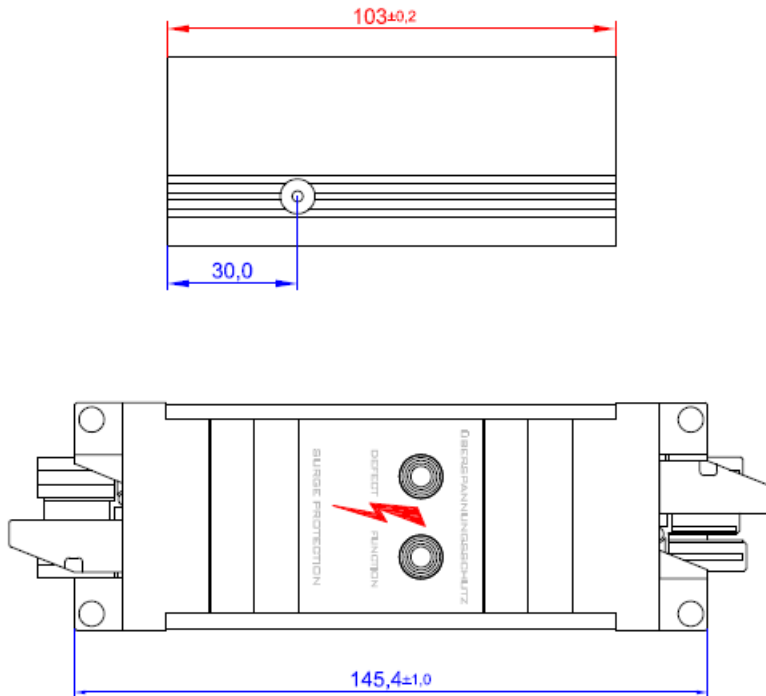

STEP ALU Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz	STEP ALU Power strip with overvoltage protection
Überspannungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzschlussfestigkeit 3,0kA, • Schutzpegel Up 1,5kV (2,0 kV, L-N) • Prüfspannung Uoc 6kV • Uc 255V; 50Hz • optische Funktions- und Ausfallanzeige 	Overvoltage protection: <ul style="list-style-type: none"> • short circuit protect. 1,5kA, • protection level Up 1,5kV (2,0 kV, L-N) • test voltage Uoc 6V • Uc 255V; 50Hz • optic signal for function / defect
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art.Nr. 92.032.3358.1) • Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art.Nr. 92.031.3258.1) 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (item no. 92.032.3358.1) • Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (item no. 92.031.3258.1)
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U wider, PVC black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff (Steckdoseneinsätze+Endkappen): <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Plastic material (sockets+endcaps): <ul style="list-style-type: none"> • Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Mit Endkappen STEP • Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt 	Endcaps : <ul style="list-style-type: none"> • With STEP endcaps • Snap in hook fixed in both Wieland connectors
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> • According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Polybeutel mit Etikett 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Polybag with label
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket outlet