



Synergy 21 LED Flex Strip 70 NW DC24V 24W IP20 CRI>90 2110 *Special model LED-LIGHTS24*

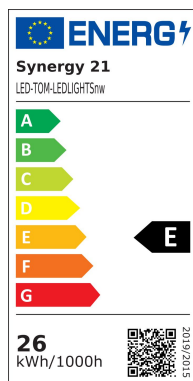

kwh/1000h:	26,40
Lumens:	2500
Watt:	24,0
Nominal Service Life:	35000 Std.
Switching Cycles:	50000
Opt. Ambient Temperature.:	25 °C

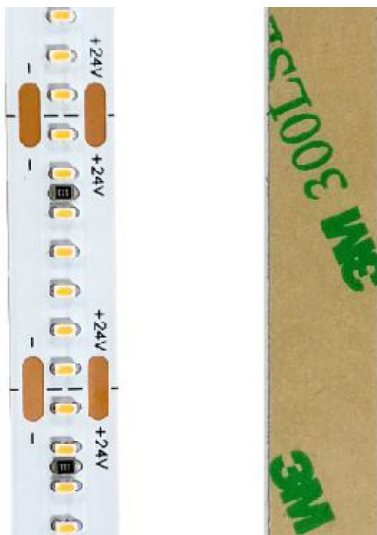

Synergy 21 LED Flex Strip 2110 nw
2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm

Länge: 1m
Spannung: 24V,
Watt: 4,8W
Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60)
Helligkeit: 500lm
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 70*2110SMD
Maße: 1000*10*1,4 mm
PCB-Farbe: weiss,
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Kürzbar alle 7 LEDs 25mm
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 26,4

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.

Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten Sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.


Achten Sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Attributes

Attribute	Value
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	1.40
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	2500
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Weight:	0.2 Kg
Warranty:	60.00 Months

Additional Images

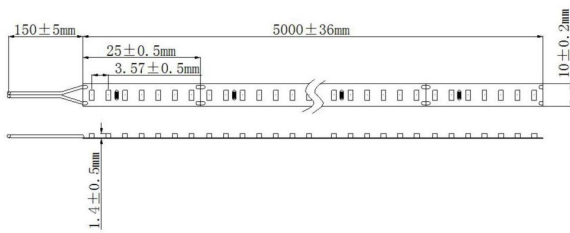

Accessories

Part No.	Name
93682	Mean Well Power Supply - 24V 150W Dimmable IP65
174020	Synergy 21 Power supply - 24V 100W BILTON