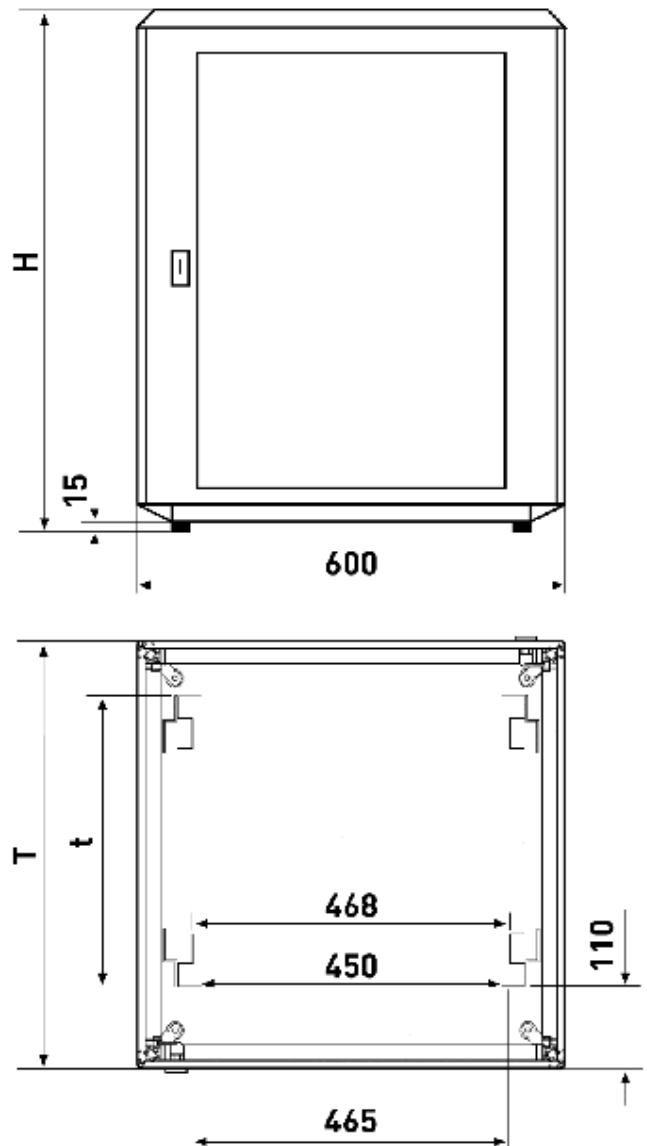


**Smaract 19" Kleinschrank mit Glastür**


<b>Smaract</b>						<b>Bestellnummer</b>
<b>19" Kleinschrank mit Glastür</b>						
Breite	Tiefe	Einschubtiefe	Gesamthöhe	Höhe	Gewicht	
[mm]	[mm]	[mm]	H [mm]	[U]	[kg]	
600	800	565	612	12	23	<b>02.110.064.1</b>

- für Einbauten nach IEC 297-3
- allseitiger Zugang, Verkleidungsteile abnehmbar
- flexible Montage der Einbauten mit Lochraster
- Kabeleinführung über Rückwand (wahlweise auch über Boden/Deckel)
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion oder mit Lüfereinheit an der Rückwand (Zubehör)
- Tür-Öffnungswinkel 180°
- Fronttür mit Sicherheitsglas, abschließbar
- Glasscheibe geklebt

## Smaract 19" Kleinschrank mit Glastür

### **Rangierraum**

- frontseitig 110 mm

### **Belastbarkeit**

- 2000 N statisch

### **Schutzart**

- IP 20

### **Material / Oberfläche**

- Grundgestell Strangpressprofil Aluminium, blank
- Eckverbinder Druckguss, blank
- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas

### **Farbe**

- RAL 7035 Lichtgrau

### **Lieferumfang**

- 1 Grundgestell
- 2 Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert
- 1 Deckel, geschlossen
- 1 Glas-Fronttür, abschliessbar
- 1 Rücktür mit Kabeleinführung, abschliessbar, vorbereitet für Belüftungseinheit
- 4 19"-Stahlblech-Vertikalprofile mit Lochraster
- 1 Erdungsset
- 4 Nivellierfüße

### **Lieferzustand**

- montiert