Vertraulich / Confidential
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner Gerätebau GmbH D-01774 Klingenberg Frauenstraße 1 Germany Phone: +49 35055/682-0 Fax: +49 35055/61224 www.geraetebau.telegaertner.com

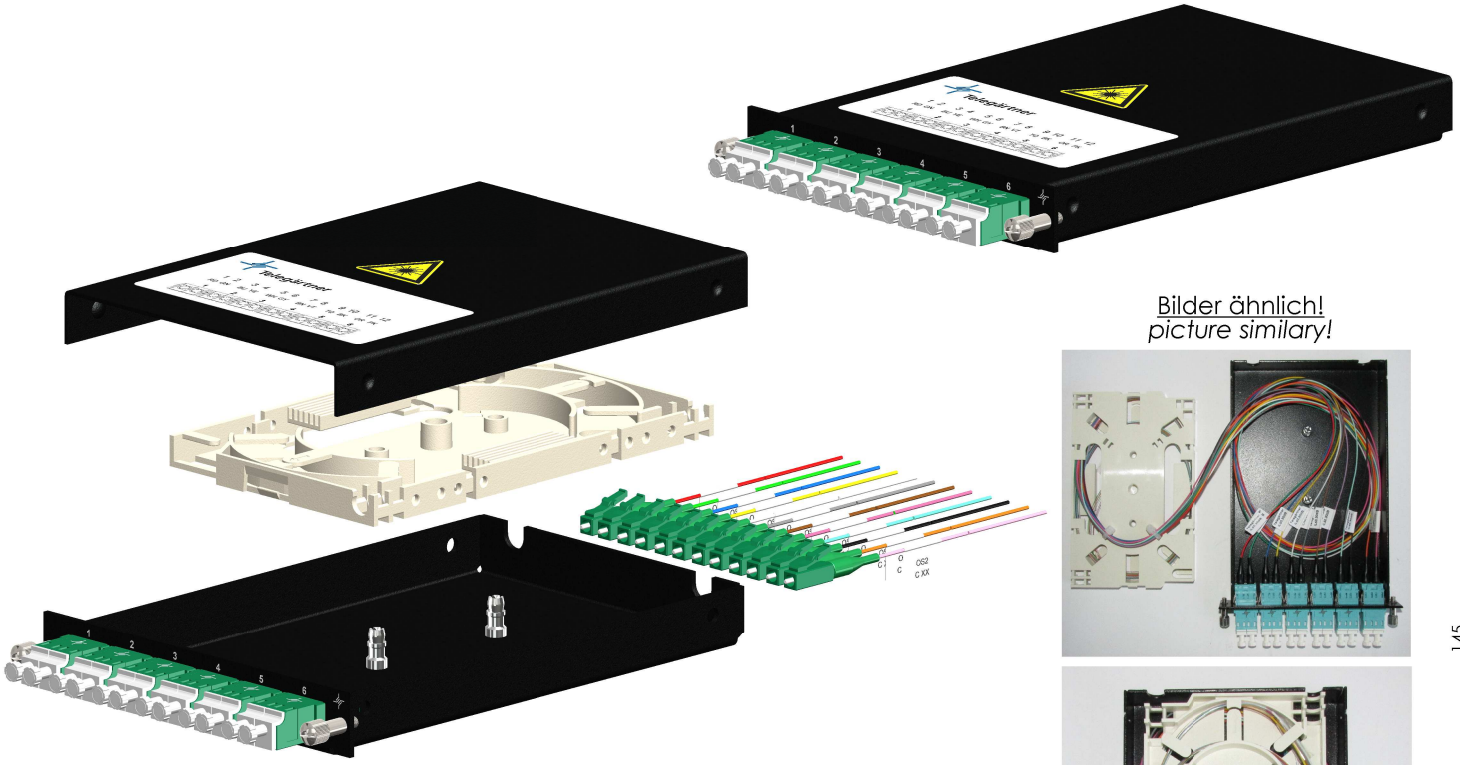



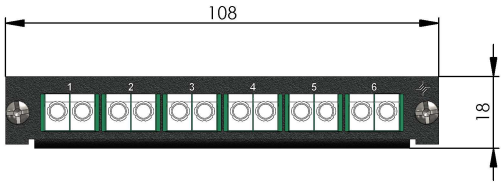


Bilder ähnlich!
*picture similary!*



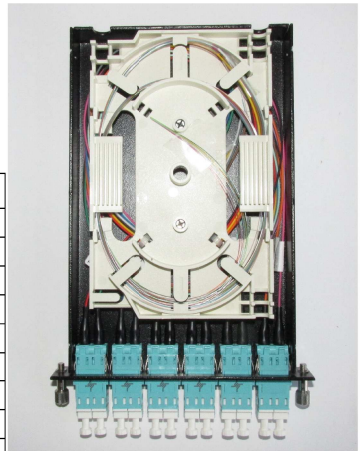

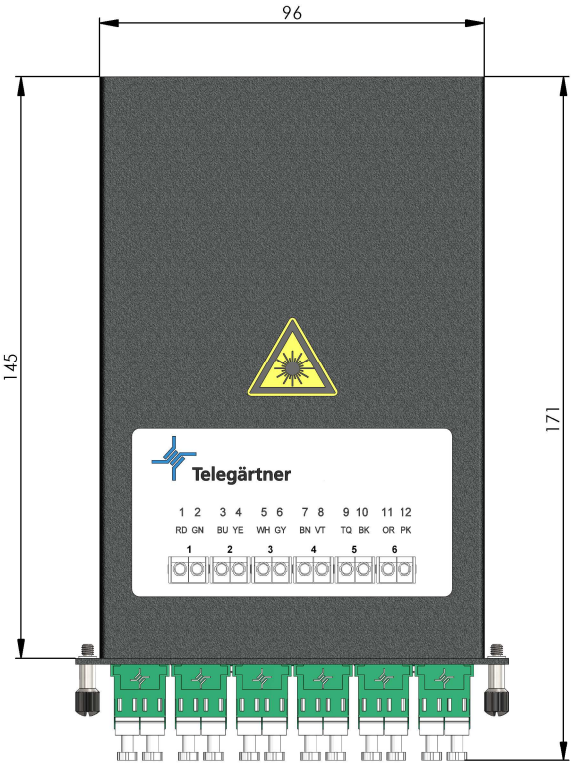


| mechanische Eigenschaften / mechanical properties | |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D) | 108 mm × 18 mm × 171 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters) |
| Gewicht / weight | ca. 190 g / appr. 190 g (inkl. Kupplungen / incl. Adapters) |
| Gehäusematerial / housing material | Aluminiumblech / aluminium sheet |
| Oberfläche Gehäuse / surface finish housing | pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005 |
| Schutzart / degree of protection | IP 20 (EN 60529) |
| Temperaturbereich / temperature range | -5°C ... 55°C |
| Konformität / conformity | RoHS 2011/65/EU |
| | REACH 1907/2006 |
| | |
| **technische Eigenschaften / technical properties** | |
| Kupplungen Frontseite / adapters frontside | 6 × LC-Duplex/APC, grün / 6 × LC-Duplex/APC, green |
| optisches Stecksystem / optical connector system | LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20 |
| Laserschutz /protection against laserlight | intern / internal |
| Faserpigtails / Pigtail fibers | Pigtailset farbig (VDE 0888) 12E9/125 G.657.A1 gemäß IEC 60793-2-50 / set of 12 colored pigtails (VDE 0888) 12E9/125 G.657.A1 acc. IEC 60793-2-50 |
| Spleißkassette / splice tray | Type Telekom |
| Ablagemöglichkeit für Spleiße / possibility for deposition of splices | 12 Crimpspleißschutze / 12 crimp splice protectors<br>6 Schrumpfspleißschutze / 6 heat shrink splice protectors |

| Änd./ rev. index | Änderungs-Nr. / revision code | Datum/ date | Name/ name | | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight [g] | Oberfläche/ surface [mm²] | Volumen/ volume [mm³] | Werkstoff/ material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gez./ drawn | 06.04.2020 | WI | | | | |
| | | | | gepr./ appr. | 06.04.2020 | KR | ca./approx. 85 | ca./approx. | ca./approx. | Oberfläche/ finish |

Maßstab/ scale: 3:4

Benennung/ title: HD³-ES Spleiß-Modul 0,5HE 6x LC-D/APC OS2

Telegärtner GERÄTEBAU GMBH

untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to: DIN ISO 2768-m

untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances: DIN ISO 1101 — Tol. A + Tol. B; (Tol. A + Tol. B)/2; Tol. A + Tol. B

Unterl./doc. type: K

Zeichnungsnr./ drawing no.: H02050A4082

Ersatz für/ replaces:

Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A3 infor :

Blatt/ sheet 1 von/ of 1