
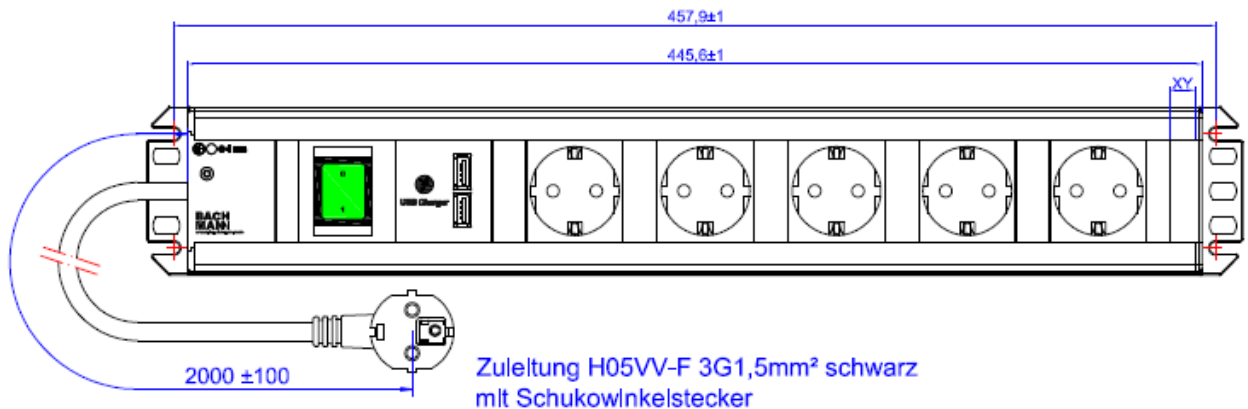


Skizze

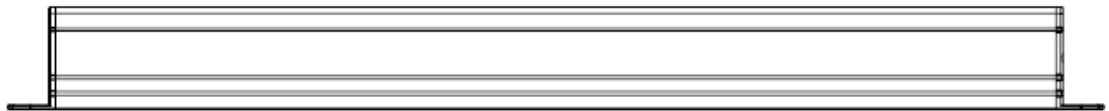

Handwerkerleiste 5x CEE 7/3 mit Schalter und 1xDoppel-USB-Ladeport	Craftsman socket outlet 5x socket outlets with earthing contact with switch and 1xDouble-USB charge port
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, Farbe schwarz, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, colour black, set at 90°
USB-Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC Doppelcharger 	USB-Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC USB Double charger
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke genietet Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, endcaps riveted integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth access to terminal block through screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with moulded right angled plug with earthing contact
Profil: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC compound, glow wire resistant up to 850°C, colour: RAL 7035
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 2-polig, grün beleuchtet; 16A, schaltet auch USB Charger 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 2-poles, green illuminated, 16A; switches also USB charger
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> In den Endkappen integriert 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Integrated in endcaps
Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter 	Packaging: <ul style="list-style-type: none"> Polybag with Bachmann header
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x HANDWERKERLEISTE 	Scope of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Craftsman socket outlet