



ALL90011PoE

ALLNET Backup PoE USV

Beschreibung

- PoE-Eingang, gespeist durch die PoE-Stromversorgung - PoE-USV
- Hilfsspannung 12-24 VDC/24 VAC - Midspan PoE USV
- Bis zu 3 Stunden Backup
- Eliminiert Datenverlust bei Strom- oder Verbindungsausfall
- Inline-Anschluss an jedes PoE-Edge-Gerät
- Plug & Play - keine Einrichtung erforderlich
- LED-Anzeigen
- E/A-Kontakt - Ausfall der externen Stromversorgung
- E/A-Kontakt - Batteriestand
- Kompakte und robuste Bauweise
- UL und CE

Anwendungsfälle:

- Einsatz als PoE-Injektor/Midspan mit integrierter USV, wenn kein PoE-Switch vorhanden ist
- Verwendung als Inline-USV, wenn ein PoE-Switch vorhanden ist
- IP-Kamera-Installations-Tools - schließen Sie Ihren Laptop und den PoE-Eingang an, verwenden Sie das Ladegerät, um Ihre Kamera mit Strom zu versorgen und sehen Sie Ihre Einstellungen lokal auf dem Bildschirm.

Art.-Nr. 146999


Irrtümer und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung der Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

www.allnet.de



Technische Daten

Artikel:	ALL90011PoE
Eingangsleistung:	IEEE 802.3af PoE: Ausgangsleistung 11 W; Back-up Zeit 1 Stunde;
Eingänge:	PoE in; Auxiliary/Midspan in, 10.8-30 VDC/1.5Amax; 24VAC /0.7Amax; PoE und Auxiliary/Midspan gleichzeitig.
Ausgänge:	Backup PoE out; 11W; Backup 12 VDC/0.8A Auxiliary aus; Backup PoE und Auxiliary gleichzeitig aus. I/O - Abfall der externen Stromversorgung in den UPS Modus Anzeige. I/O - Anzeige des Batteriestandes.
PoE-Standard:	IEEE 802.3af
LED-Anzeigen:	Externe Stromversorgung aktiv; Notstromversorgung aktiv.
Ethernet:	Automatisch konfigurierende 10/100/1000-Ports Mbit/s
Maße:	132 x 98 x 30 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:	0.29 kg (ohne Verpackung und Zubehör)
Betriebstemperatur:	0° bis +50° C
Luftfeuchtigkeit:	Bis zu 85 % relativ, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	UL; cUL; CE; CB; FCC; TUV
Garantie:	2 Jahre

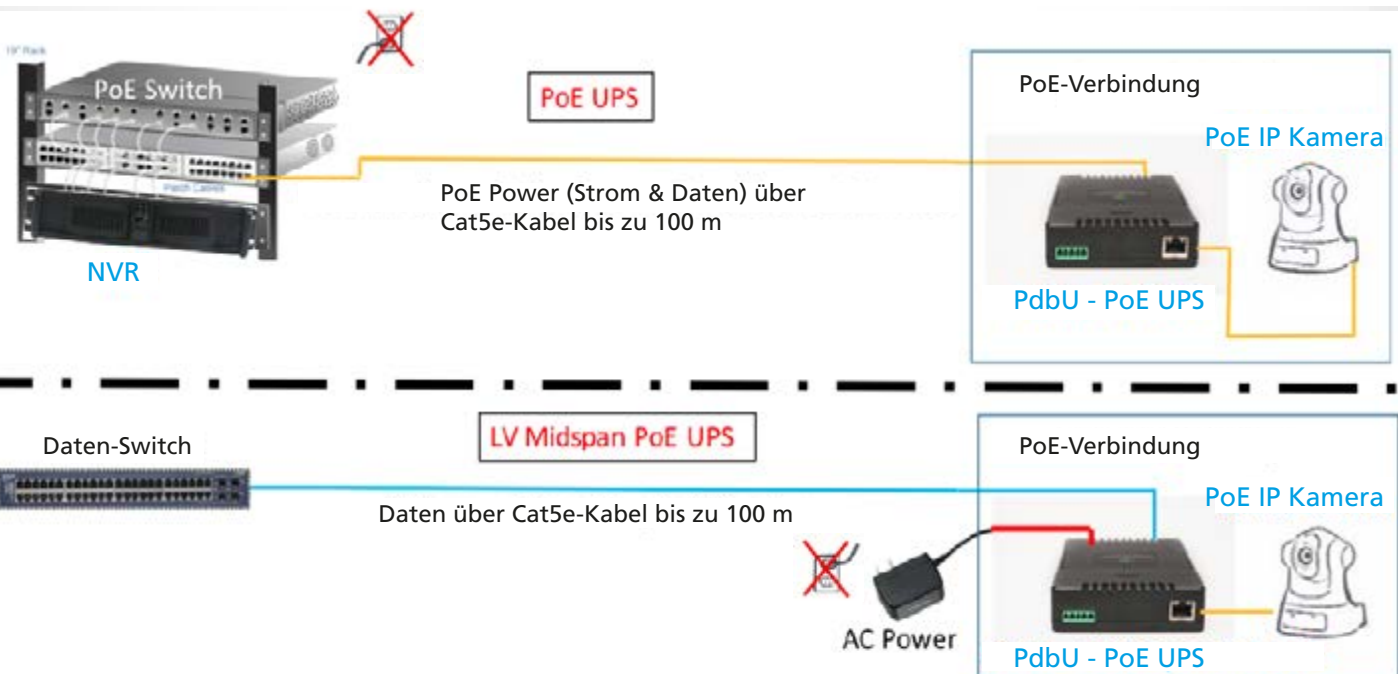

Edge-Geräte

Digital Signage, Thin Clients, Sicherheits-IP-Kameras, LTE Small Cells, NAS, Cyber IP Gatekeeper, Point of Sale, VoIP-Telephone, PoE-Switch, Wi-Fi Access Points, Zugangskontrolle



Art.-Nr. 146999

Irrtümer und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung der Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

www.allnet.de